


Винты самонарезающие с пресс-шайбой для крепления листов металла по ТУ 1640-013-55798700-2006


Винты изготавливаются из углеродистой качественной конструкционной стали.

Винты изготавливаются с полусферической головкой и пресс-шайбой, химико-термически обработанными с цинковым покрытием. Наконечник самореза может быть острым или сверловидным.

Саморез для крепления листового металла. Острый наконечник

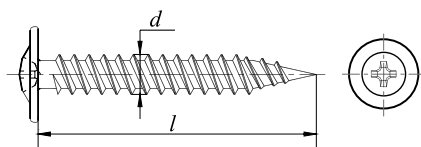

Саморез для крепления листового металла. Наконечник – сверло

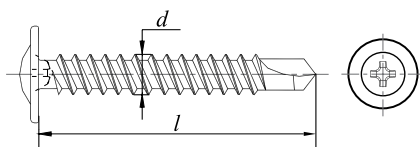

Диаметр, d, мм	Длина, l, мм	
	Наконечник	
	Острый	Сверло
4,2	9,5	–
	13	–
	14	–
	16	16
	25	25
	32	32
	41	41
	51	51

Сфера применения

Крепление гипсокартонных листов к металлическим профилям (толщина профиля до 0,9 мм).

Сфера применения

Крепление гипсокартонных листов к деревянным конструкциям.

Декларация соответствия

Продукция задекларирована: № Д-РУ.АЮ42.В.00013 от 25.10.2011.